


Фолдинг-дробилка Diamaster



Особенно хорошо подходит для использования на фолдинг-установках для фрезерования V-образных пазов и для фальцевания корпусных частей, элементов выдвижных ящиков, дверных коробок и т.п. Исполнение с пониженными колебаниями инструмента; благодаря нечетному числу зубьев улучшает качество резания и повышает стойкость инструмента. Высота алмазной пластины 6 мм; зона заточки 4 мм. При монтаже на гидравлический зажимной элемент, фланцевую втулку или быстрозажимную втулку:

HZ 200-2*

Тип	D	SB	BO	Z	ID Nr.	ID Nr.
	мм	мм	мм		LL	RL
*	250	15	80	21 (14+7)	190208	190209
*	250	15	80	33 (22+11)	190210	190211
*	250	25	80	21 (14+7)	190212	190213
*	250	25	80	33 (22+11)	190214	190215

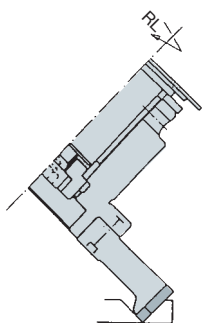


Схема эксплуатации фолдинг-дробилки для фальцевания



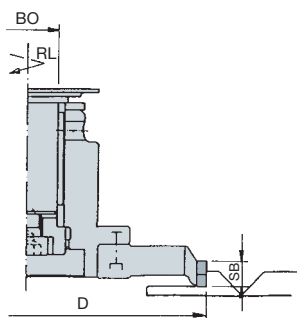


Схема эксплуатации фолдинг-дробилки для фрезерования V-образных пазов

При монтаже на гидравлической быстрозажимной втулке:

HZ 200-2*

Тип	D	SB	BO	Z	ID Nr.	ID Nr.
	мм	мм	мм		LL	RL
*	250	15	60	21 (14+7)	190224	190225
*	250	15	60	33 (22+11)	190226	190227
*	250	25	60	21 (14+7)	190228	190229
*	250	25	60	33 (22+11)	190230	190231

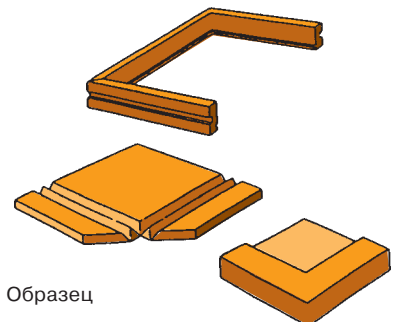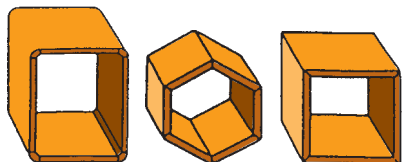

Образец

ID Nr. действителен для угла в 91° в вершине паза.

Стандартные фланцевые втулки, гидравлические зажимные втулки, быстрозажимные втулки и гидравлические быстрозажимные втулки см. часть 2.4. Нестандартные фланцевые втулки по запросу.

Рекомендация к заказу:

указанные в таблице размеры относятся к углу 91° в вершине паза, а при рабочей ширине 15 мм к толщине материала до 10 мм или при рабочей ширине 25 мм к толщине материала до 16 мм.

При заказе рядом с толщиной материала укажите и желаемый угол в вершине паза.

Образец заказа:

Толщина материала: 12 мм
 Угол в вершине паза: 91°
 Станок: Lehrbrink
 Размеры инструмента: D-200 мм, BO-35 мм DKN
 Направление обработки: встречное (правое RL)
 Подача: 15 м мин⁻¹
 Подходящие инструменты: фолдинг-дробилка 250x25x80 мм, Z 33 ID Nr. 191215
 фланцевая втулка см. часть 2.4
 ID Nr. 061650
 BO-35 мм DKN

- поставка со склада
- минимальный срок поставки